

Özellikler

Motor		Boşaltma Sistemi	
Marka Tipi	Cummins	Ürün hızlandırıcı çapı, mm	540
Güç, h.p. (kW)	L9 (St V)	Rotor hızı, rpm	2, 400
Yakıt deposu, litre	430 (321)	Baca ayar açısı derece	226
AdBlue deposu, litre	750	Çarpma önleyici	•
Kompresör	57	Baca ilavesi	○
Besleme Ünitesi	○	Baca ünitesi, mm	720
Genişlik, mm	680	Kimyasal uygulama kiti	○
Rulo Sayısı	4	Konsantre deposu litre	20 (2 x 10)
Hareket tipi	mekanik	Çözeltili deposu, litre	390
Kusturma	hidrolik	Baca ve geri görüş kamerası	○
Kıyım boyu ayarı	kademeli	Otomatik yağlama	○
48-bıçak kıyım boyu, mm	4 / 7 / 10 / 17	Uzaktan görüntüleme	○
Metal ve taş dedektörü	•	Şasi	
Rulo açılma şekli	V- veya kapı şeklinde	Şanzıman	hidrostatik
Yatay - dikey dengeleme sistemi	•	Vites tipi	mekanik
Tabla bağlantı tipi	Hızlı bağlantı	El freni	mekanik
Tabla hareket tipi	mekanik	Yol hızı km/h	25
Kıyıcı		Ön lastikler, standart	605/65R26
Çap/genişlik, mm	630/703	Ön lastikler, opsiyon	750/65R26
Bıçak sayısı(standart),	48	Arka lastikler	18,4 – 24
Devir hızı rpm	1,200	Dört çeker	○
Kabinden yarı otomatik bıçak keskinleme	•	Otomatik çeki demiri	○
Kabinden kıyıcı yükseklik ayarı	○	Kabin	
Otomatik kıyıcı yatağı yükseklik ayarı	•	Comfort Kabin	•
Mısır bıçağı seti	○	Klima	•
Kernel ünitesi	○	Güneşlik	•
Tipi	Çıkarılabilir, rulo	Soğutucu	•
Diş yapısı	Testere diş	Adviser II: ibilgi ekranı	•
Rulo çapı, mm	190	Ölçüler (Tablasız)	
Devir hızı Δ, %	20	uzunluk/genişlik/yükseklik, mm	6,860 / 3,227 / 3, 866
		a lalar	
		Mısır tablası, m (sıra)	4.5 (6)
		Ot tablası m	5
		Pickup tabla, m	3/4

• standart ○ opsiyon

GENEL MERKEZ:

KARATAŞ TARIMCILIK SAN. TİC. A.Ş.
Akse Mah. Rahmi Dibeck Cad. No: 317
Çayirova / KOCAELİ
Tel : 0 262 721 40 01

BURSA

Yiğitler Mah. E1 Sk. Kamyon Yapı
Koop. No:7 Yıldırım/BURSA
Tel : 0 224 253 19 74
Gsm : 0 541 959 42 18

EDİRNE

Koca Sinan Mh. E5 Karayolu Cd.
İstanbul Yolu 7. Km. No:47 EDİRNE
Tel : 0 284 236 50 05
Gsm : 0 549 549 95 10

GEBZE

Gaziler Mh. İbrahim Ağa Cd.
Yumrukaya Yolu Üzeri No:231 Gebze/KOCAELİ
Tel : 0 262 641 17 97 - 0549 794 59 16
Gsm : 0 532 405 69 54

GÖNEN

Gündoğdu Mh. Sanayi Sit.
No:6 Gonen/BALIKESİR
Tel : 0 266 772 80 08
Gsm : 0 545 478 56 82

İZMİT

Yeşilova Mh. İzmit Kandıra Yolu
13/1 İzmit/KOCAELİ
Tel : 0 262 332 56 35
Gsm : 0 532 405 69 54

KEŞAN

İstanbul Yolu 4. Km.
Keşan Petrol Yanı Keşan/EDİRNE
Tel : 0 284 763 12 00
Gsm : 0 549 549 74 10

SAKARYA

Tuzla Mah Zirai Aletler San. Sit.
1265 Nolu Sk./SAKARYA
Tel : 0 264 274 03 88
Gsm : 0 533 684 13 24

TEKİRDAĞ

Çınarlı Mh. Hayrabolu Cd.
No:28 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
Tel : 0 282 261 30 05
Gsm : 0 549 802 72 31

KARATAŞ

Silaj Biçme Makinesi RSM F 1300



ROSTSELMASH

MOTOR

Cummins L9 (Euro V) 430 hp turbo motor

Yaygın kullanılan ve bakımı kolay bir motor

Paralel konumlanması ile makinede mükemmel yük dağılımı

KIYICI

Dört sıralı zikzak deseninde konumlanmış 48 bıçağa sahip yeni kıyıcı sistemi, F serisi makineler için özel olarak geliştirilmiştir.

- Kıyıcı çapı: 630mm; dönme hızı: 1,200 RPM;
- Daha uzun kıyım uzunluğu için yarım set bıçakla çalışabilir;
- Güçlendirilmiş mil ve rulmanlar, kıyıcının hatasız çalışmasını sağlar;
- Kıyıcı yatak boşluğu, kıyıcı mili ile birlikte ayarlanır;
- Yeni bileme ünitesi, bıçak bileme hızını iki katına çıkarır;
- Çim ve mısır için özel bıçaklar isteğe bağlı olarak mevcuttur.

HAREKET AKTARIMI

Kıyıcı ünite ve ve silaj akış hızlandırıcı, doğrudan motor güç çıkışından hareket alır .

- Motor milinden doğrudan güç iletimi nedeniyle maksimum güç verimliliği
- Besleme merdaneleri şanzımanı kıyıcı milinden kayışla tahrik edilir. Bu basit çözüm, besleme silindirlerini ve kıyıcı hızlarını senkronize etmeyi ve herhangi bir yükte sabit kıyım uzunluğunu korumayı sağlar.

MODERN ERGONOMİK KONFORLU KABİN

Ergonomik çalışma alanı operatöre yüksek düzeyde konfor sağlar. Ayarlanabilir koltuk ve direksiyon en iyi duruşu sağlar. Kumandalar, kolçak ve kumanda kolundaki koltuğun sağında, doğrudan erişim alanındadır .



- Adviser II bilgi ekranı , biçerdöverin performans hakkında gerekli bilgileri sağlar ve biçim işleminin maksimum seviyede devam etmesini sağlar
- Klima, soğutucu ve ses donanımı standarttır;
- Panoramik cam, mükemmel görüş alanı sağlar.

KAMERA SİSTEMİ

Baca kamerasından (veya geri giderken geri görüş kamerasından) görüntü ekranda gösterilir.



- Baca kamerası ürünün doğru yere aktarılmasına yardımcı olarak olası kayıpları azaltır.
- Operatör yükünü azaltır ve biçerdöver hareketi ile boşaltılmasının eş zamanlı kontrolünü sağlar.



BESLEME SİLİNDİRİ

Besleyicinin sağlam tasarımı, yüksek verimde güvenli çalışmasını garanti eder. Besleme silindirleri Rostselmash tarafından geliştirilen güçlü bir şanzıman tarafından çalışır.

- Paralel yapılı şase, herhangi bir tabla ile çalışırken zemine paralel çalışmasını sağlar.
- Dört kıyım uzunluğundan biri seçilebilir: komple bıçak seti ile 4/7/10/17 mm veya yarım bıçak seti ile 8/14/20/34 mm;
- Besleme silindirlerine takılan lamalar ile , besleme hızı değiştirilebilir
- Doğrama silindiri bakımını kolaylaştırmak için, besleyici V şeklinde veya kapı benzeri açılabilir.

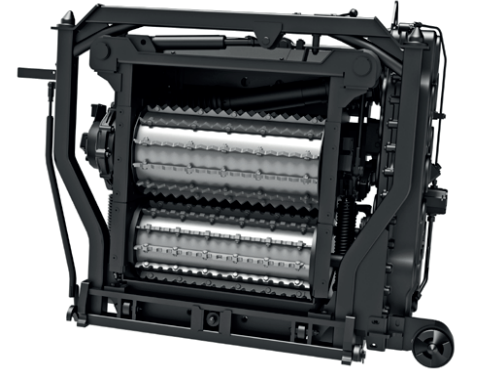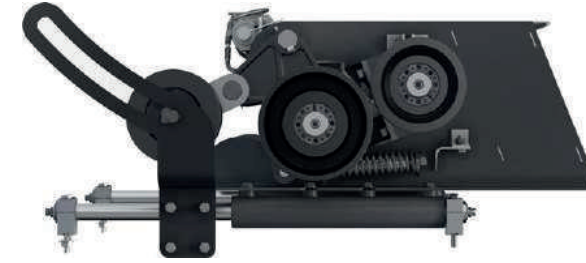

EZİCİ ÜNİTE

Kıyıcı ünitesi hidrolik tahrik ile devreye alınır. Kıyıcı ünitesinin yeni kayar tasarımı, çim hasadına geçerken sökme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Güçlendirilmiş rulmanlar güvenilirliğini artırır;

Ot ayarına geçiş yarı otomatik modda sadece 3 dakika sürer.




ÇOK YÖNLÜ DOZAJ SİSTEMİ

Hem konsantre uygulayıcı saatte 0.3 ila 6L aralığında, hem de seyreltilmiş uygulayıcı saatte 10 ila 300L aralığında uygulayabilir.

Konsantre tankı 20L' dir (2x10).
Seyreltilmiş koruyucu tank kapasitesi 390L' dir;

3 uygulama noktası vardır - olukları su ile temizlemek için besleme kanallarına, uygulayıcıyı daha iyi karıştırmak için mahsul hızlandırıcısına ve bacaya .

TABLALAR

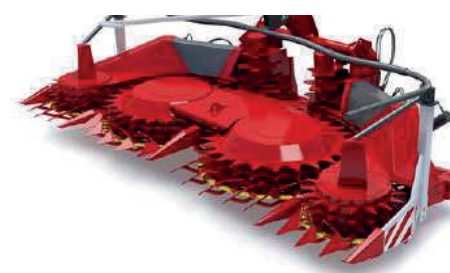

MISIR TABLASI 450
Sıra bağımsız biçme tablası
MH 450 :4,5 metre , 650 : 6,5 metre
Minimum kesme boyu 60 mm
Yol konumunda 3 metre



OT TABLASI 500
Direkt biçim tablası , genişliği 5 metre
Emniyet balatalı helezon ve kelebek
Schumacher biçme seti



PICKUP TABLA 300

3 metre pickup toplayıcı
Esnek şase ile her zemine uyum
Roller ile pickup ünitesi bozuk zeminlerde zarar görmez
Aşırı yükten zarar görmeyi engelleyen emniyet balataları