

**KARATAŞ****TORUM 750****YENİ NESİL ROTORLU BİÇERDÖVER**

Teknik Özellikler		TORUM 750
<b>Tabla</b>		
Power Stream Tabla		+
Bıçme Geniřliđi	m	6.0/7.0/9.0
Bıçak ve Şanzuman Sistemi		Schumacher
Hıza Senkronize ve Ototomatik Kelebek Devri		+
<b>Boğaz</b>		
Besleme		4'lü Rulo
Merkezi Elektrik Hidrolik Bağlantı		+
<b>Harmanlama</b>		
Harmanlama Tipi		Kontrastı da Döner Rotor
Rotor Çapı	mm	762
Rotor Boyu	mm	3.200
Kontra Sarma Açısı	derece	360
Toplam Kontra Alanı	m2	5,4
Rotor Devir Aralığı	RPM	250-1 000
<b>Temizleme</b>		
Temizleme Tipi		3-elek (2 kademe)
Toplam Temizleme Alanı	m2	5,2
Kabinden Elektrikli Elek Ayarı		+
İlave Ayırma Ünitesi		Standart
<b>Tane Deposu</b>		
Kapasite	Litre	10 500
Boşaltıcı Hızı	l/dak	105
Boşaltıcı Yüksekliđi	m	5,20
<b>Sap Kıyıcı</b>		
Kıyıcı Devri	RPM	1 600 / 3 400
Bıçak Sayısı	adet	76
Sap Yayıcı		Kıyıcı ile Birlikte
<b>Şasi</b>		
Şanzuman		Hidrostatik
Dingil Açıklığı	mm	3 817
İz Geniřliđi	mm	3 120
Ön Lastikler		30.5LR32
Arka Lastikler		540/70R24
4 Çeker		o
Kompresör		+
<b>Motor</b>		
Mercedes Motor Tipi		MTU/OM460LA (Stage IIIA)
Motor hacmi / Silindir Sayısı	Litre /adet	12.82 L6
Nominal Güç	kW/hp	313 / 425
Yakıt Deposu	litre	850
Araç Bilgisayar		+
<b>Ölçüler ve Ağırlık</b>		
Uzunluk / Geniřlik / Yükseklik (Tablasız)	mm	9.769 / 3.675 / 3.975
Ağırlık (Yakıtsız ve Tablasız)	KG	16 350

**GENEL MERKEZ:**

**KARATAŞ TARIMCILIK SAN. TİC. A.Ş.**  
Akse Mah. Rahmi Dibeek Cad. No: 317  
Çayırova / KOCAELİ  
Tel : 0 262 721 40 01

**BURSA**

Yiğitler Mah. E1 Sk. Kamyon Yapı  
Koop. No:7 Yıldırım/BURSA  
Tel : 0 224 253 19 74  
Gsm: 0 541 959 42 18

**EDİRNE**

Koca Sinan Mh. E5 Karayolu Cd.  
İstanbul Yolu 7. Km. No:47 EDİRNE  
Tel : 0 284 236 50 05  
Gsm: 0 549 549 95 10

**GEBZE**

Gaziler Mh. İbrahim Ağa Cd.  
Yumrukaya Yolu Üzeri No:231 Gebze/KOCAELİ  
Tel : 0 262 641 17 97 - 0549 794 59 16  
Gsm: 0 532 405 69 54

**GÖNEN**

Gündođdu Mh. Sanayi Sit.  
No:6 Gonen/BALIKESİR  
Tel : 0 266 772 80 08  
Gsm: 0 545 478 56 82

**İZMİT**

Yeşilova Mh. İzmit Kandıra Yolu  
13/1 İzmit/KOCAELİ  
Tel : 0 262 332 56 35  
Gsm: 0 532 405 69 54

**KEŞAN**

İstanbul Yolu 4. Km.  
Keşan Petrol Yanı Keşan/EDİRNE  
Tel : 0 284 763 12 00  
Gsm: 0 549 549 74 10

**SAKARYA**

Tuzla Mah Zirai Aletler San. Sit.  
1265 Nolu Sk./SAKARYA  
Tel : 0 264 274 03 88  
Gsm: 0 533 684 13 24

**TEKİRDAĞ**

Çınarlı Mh. Hayrabolu Cd.  
No:28 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ  
Tel : 0 282 261 30 05  
Gsm: 0 549 802 72 31

**ROSTSELMASH**



## Eşsiz Boğaz Tasarımı™

Geleneksel zincirli boğaz yapısından tamamen farklı olarak değişik ölçü ve yapıdaki Rulolardan tasarlanmıştır .Rulolar hem ürünü boğaza yayar hem de rotora düzenli besleme yapar . Zincirli boğazlara kıyasla beslemede 20% artış sağlarken , 15% daha az güç gerektirir. Özellikle yoğun sap , nemli hasat koşulları ve Çeltik hasadı gibi zorlu şartlarda önemli avantaj sağlamaktadır .



## Comfort Kabin II ve Adviser III Araç Bilgisayarı

TORUM 750 Comfort Kabini ile (2.Nesil ) uzun çalışma saatlerinde operatörün rahatça çalışmasını sağlar .Geniş görüş açılı camları , ergonomik tasarlanmış kontrol paneli , soğutucu ve benzeri birçok özelliği ile konforlu bir çalışma alanı sağlar. Torum 750 ' nin kullanıcı dostu özelliği ile hasat sırasında operatöre çok iş birkmaz ve bir kaç düğme ile bütün ayarlar yapılır.




## Kaliteli Sap Verimi

Patentli tasarımı Rotoru sayesinde saplar en az zararla rotordan çıkarak isteğe göre , balya yapmaya olanak sağlar .





## Mercedes Motor

6 silindirli , L6, MTU 460 LA Euro 3A motoru 425 hp güç üretir. Yüksek torka sahip bu motor yakıtta da yüksek tasarruf sağlar .

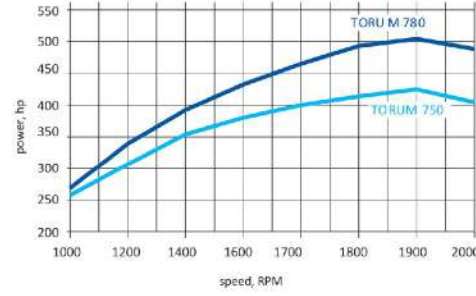


## Parentli 3-Kademe Harmanlama Sistemi™

Eşsiz tasarımı konra ile 360 derece harmanlama ve ayırma sağlar .Bu yapı sayesinde daha temiz ve daha sağlam ürün elde edilir.

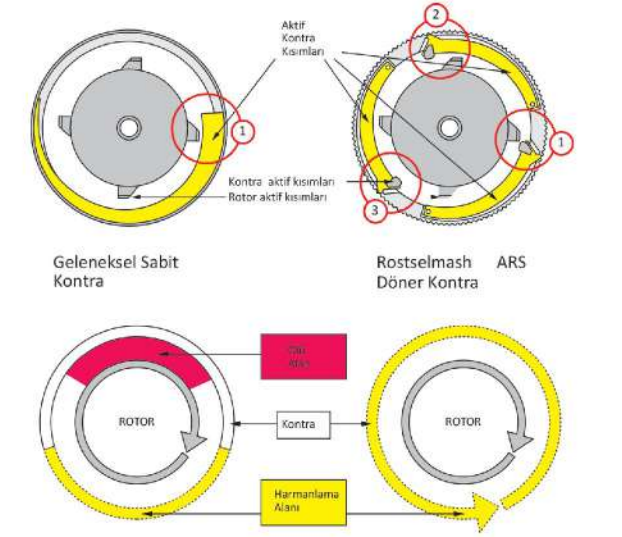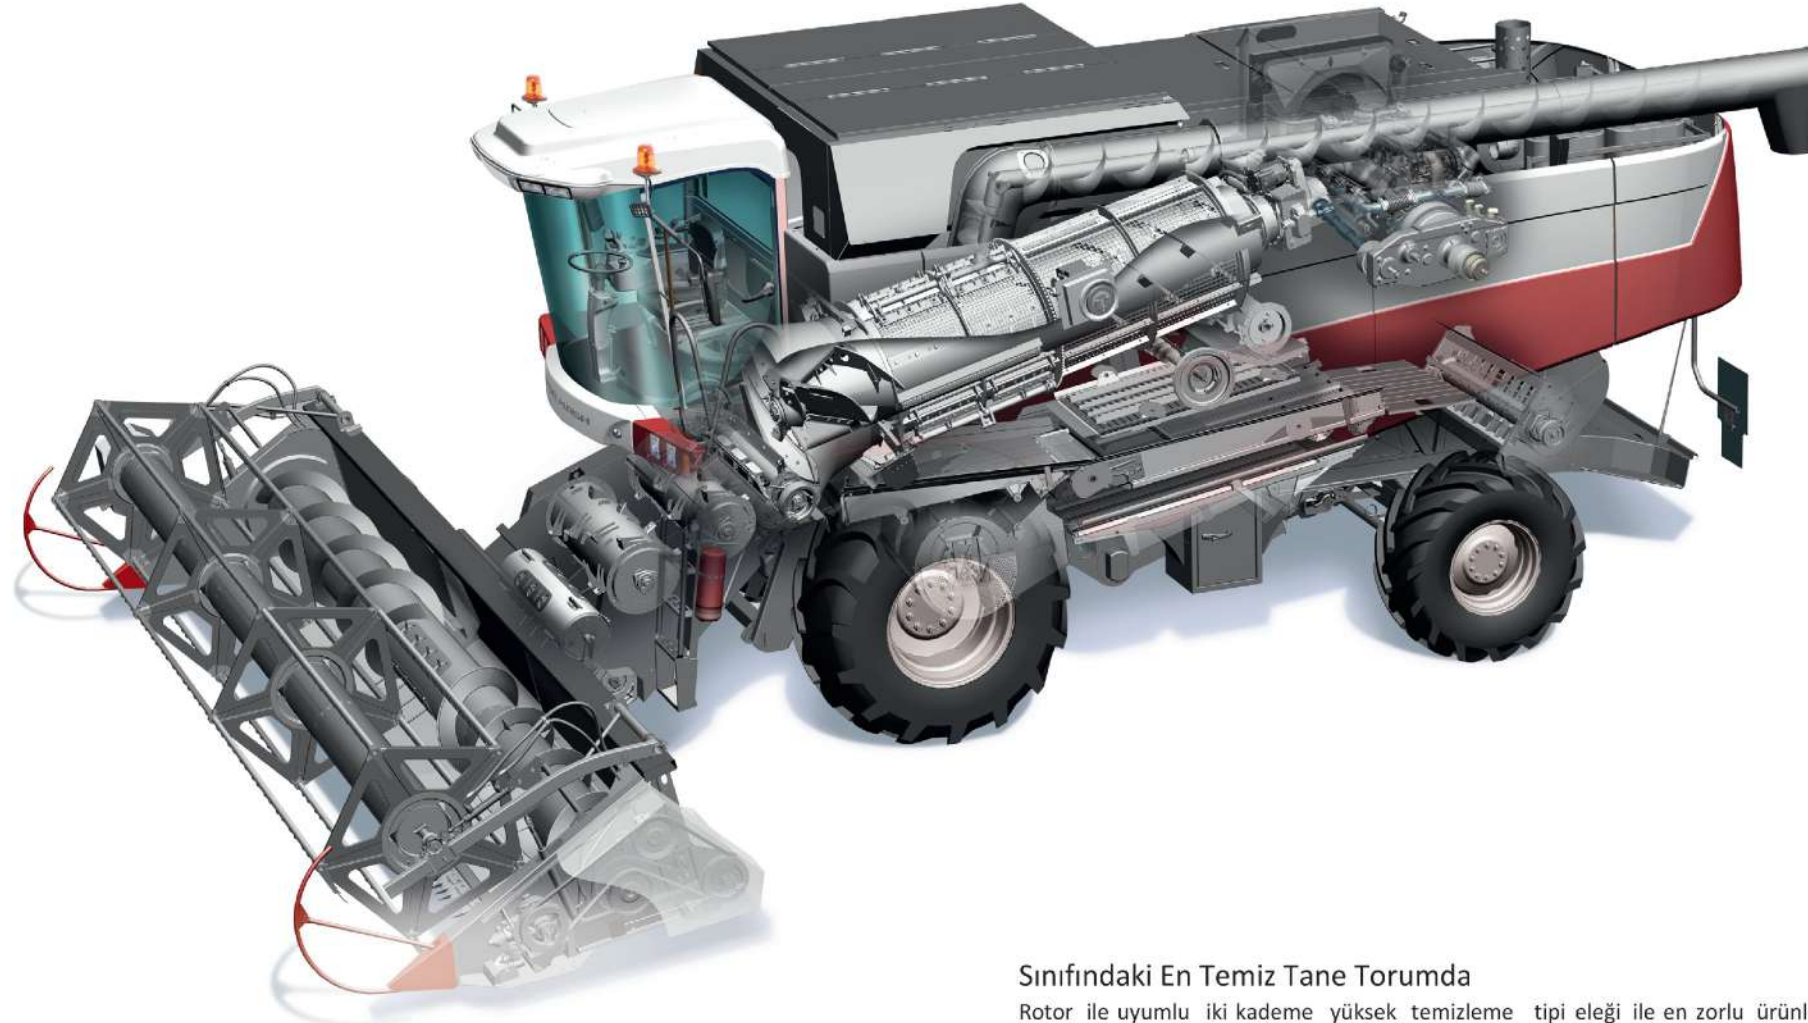

## Döner Kontra

Patentli Döner Kontra (ARS) sayesinde hem rotorda olası tıkanmaların önüne geçilirken hem de rotorun tamamında aktif harmanlama sağlanır. Bu sayede de % 8 ila 10 civarında güç ve yakıt tasarrufu sağlanır.

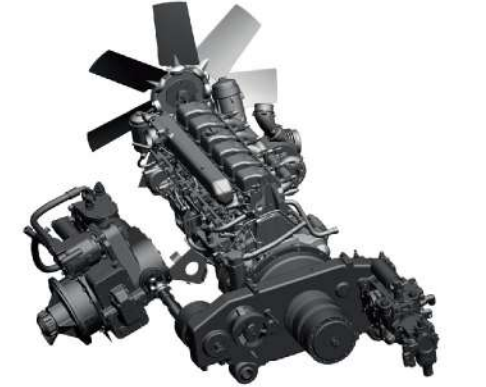

## Sonsuz (CVT) Rotor Şanzmanı

Planet dişli CVT rotor şanzmanı ile motor devrinden ve hızdan bağımsız olarak rotor devri ayarlanabilir.

## Sınıfındaki En Temiz Tane Torumda

Rotor ile uyumlu iki kademe yüksek temizleme tipi eleği ile en zorlu ürünlerin temizlenmesini garanti eder .Hidrolik tahrikli Turbo fan ünitesi de eleklerin her noktasına gereken miktarda havayı devamlı olarak ileterek eşsiz bir temizlik sağlar . Bunların sonucunda da tane deposunda inci gibi tanelerden başka hiçbir çöp olmaz .



## Büyük , Vibrasyonlu Depo , Hızlı Boşaltma

10,500 litre dane deposu ile daha uzun biçim yapmaya olanak sağlarken 105 litre /dak boşaltma hızı ile 2 dakikadan daha kısa bir zamanda boşaltmayı sağlar . Nemli hasat şartları da düşünülerek tasarlanmış olan 2 adet hidrolik depo vibrasyon ünitesi ile çeltik gibi yüksek nemli ve hatta yaş ürünlerin dahi depoda tıkanıklık yapmadan kolayca boşaltılmasını sağlar .

